


CAJA DE FANGOS REDONDA, PASO RECTO

Cajas de fango, paso recto, tapa atornillada con espárragos, con tapón de purga.

Diseño: DIN 87151 D
 Distancia de montaje: DIN 87151
 Bridas: DIN 2501, según EN 1092-3/B
 Presión de servicio: PN 4 a DN- 450
 PN 2,5 DN-500 a DN- 700
 Temperatura de trabajo -10°C. +120°C
 Perforado del tamiz DN-25 a DN-65: cuadrado de 5x5 mm.
 DN-80 a DN-700: cuadrado de 8x8 mm.



CUERPO, TAPA	TAMIZ
Fundición gris GG25	Acero inox AISI-316

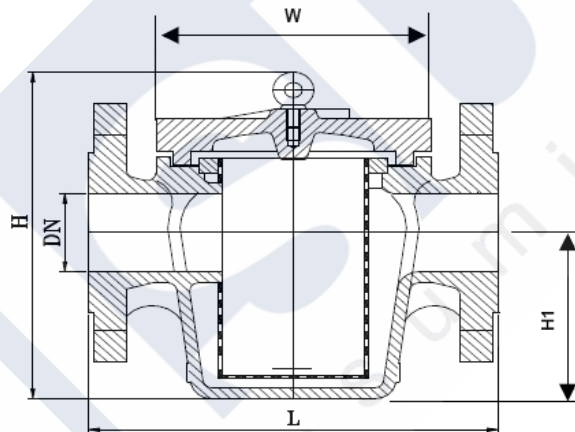

DN [mm]	OD		H	H1	L	W	Peso [kg]
	PN 10	PN16					
25	115	115	180	90	160	98	6.0
32	140	140	210	95	200	112	10
40	150	150	210	95	200	130	12
50	165	165	225	105	230	160	12
65	185	185	265	135	290	197	23
80	200	200	300	155	310	215	28
100	220	220	340	185	350	255	39
125	250	250	415	225	400	291	63
150	285	285	465	265	480	340	84
175	315	315	575	335	600	472	141
200	340	340	575	335	600	472	155
250	395	405	620	345	600	472	175
300	445	460	660	390	600/700	503 / 542	235
350	505	520	740	390	610/690/800	503	300
400	565	580	900	475	740	580	30
450	615	640	1000	525	1000	790	480
500	670	715	1100	575	1100	922	555
600	780	840	1100	575	1100	922	820
700	895	950	1150	600	1250	1050	1000