


CAP ASTM A-234 WPB ANSI B 16.9

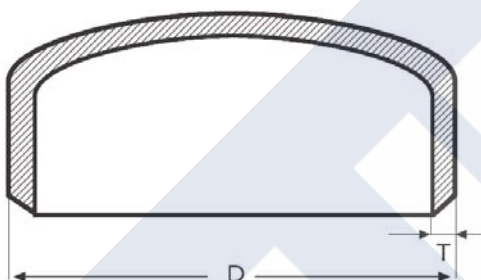

DN		D	STD		XS	
Pulgadas	mm		T	Kgs.	T	Kgs.
1/2"	15	21,3	2,77	0,05	3,73	0,05
3/4"	20	26,7	2,87	0,05	3,91	0,05
1"	25	33,4	3,38	0,09	4,55	0,09
1 1/4"	32	42,2	3,56	0,14	4,85	0,18
1 1/2"	40	48,3	3,68	0,18	5,08	0,23
2"	50	60,3	3,91	0,27	5,54	0,36
2 1/2"	65	73,0	5,16	0,41	7,01	0,45
3"	80	88,9	5,49	0,64	7,62	0,91
3 1/2"	90	101,6	5,74	1,0	8,08	1,3
4"	100	114,3	6,02	1,4	8,56	1,6
5"	125	141,3	6,55	2,0	9,53	2,6
6"	150	168,3	7,11	3,3	10,97	4,2
8"	200	219,1	8,8	5,4	12,70	6,8
10"	250	273,0	9,27	8,2	12,70	11,3
12"	300	323,9	9,53	12,0	12,70	16
14"	350	355,6	9,53	15,0	12,70	20
16"	400	406,4	9,53	19,0	12,70	25