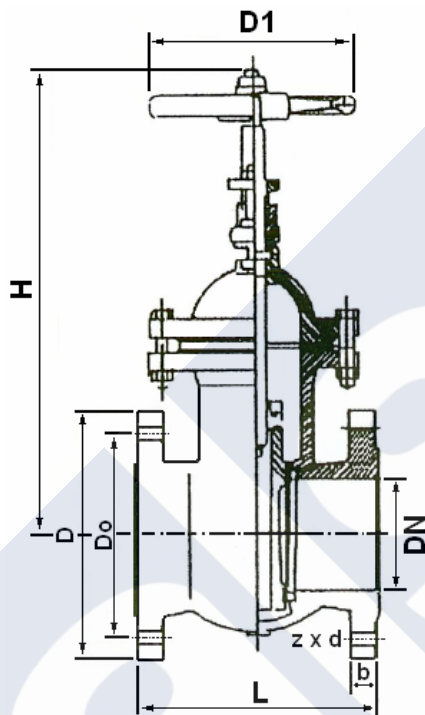


## VÁLVULA DE COMPUERTA, PN-16

Distancia DIN3202 / EN 558  
F4 Bridas según DIN PN-10  
Presión de trabajo  
s/DIN2401 Temperatura de  
trabajo s/DIN2401



**Fig. 300**

**Materiales:**

Cuerpo: Fundición Gris GG-25  
Tapa: Fundición Gris GG-25  
Asientos: Bronce RG-5  
Husillo: Latón MS

DN	L	H	D	Do	z x d	b	D1	Kg
Diámetro nominal	Distancia entre bridas	Altura sin indicador	Diámetro exterior de brida	Circulo de taladros	Nº taladros x diámetro	Espesor de brida	Diámetro de volante	Peso unitario
40	140	285	150	110	4 x 18	18	160	15
50	150	307	165	125	4 x 18	20	160	19
65	170	337	185	145	4 x 18	20	160	23
80	180	360	200	160	8 x 18	22	180	30
100	190	376	220	180	8 x 18	24	200	37
125	200	451	250	210	8 x 18	26	280	55
150	210	487	285	240	8 x 22	26	280	71
200	230	580	340	295	8 x 22	26	280	108
250	250	673	395	350	12 x 22	26	320	146
300	270	775	445	400	12 x 22	28	320	209

Dimensiones aproximadas] Sujeto a modificación sin aviso previo.