

PIRÓMETRO DE ESCAPE RÍGIDO

Aplicación:

Medida de los gases de escape de los motores:

Materiales:

Caja: Aluminio anodizado

Aro: Aluminio anodizado negro. Cierre junta goma.

Elementos internos: Aleación de cobre.

Conexión: Acero inoxidable AISI304. Rosca ½" BSP, ¾" BSP
Macho o Hembra, fija o deslizante sobre vástago.

Vástago: Acero inoxidable AISI304. Diámetro 12mm.
Longitudes 150, 200, 250, 300, 350 ó 400mm

Líquido: Aceite de silicio o glicerina.

Visor: Vidrio

Dial: Aluminio lacado fondo blanco.

Aguja: Aluminio lacado negro.

Rango: +50 +650°C

Escala: Doble escala °C negro, °F rojo.

Precisión: Clase 2,5.


Subdivisión: 10°C.

Temp. trabajo: Ambiente -40+65°C, Fluido max. 10% Fondo escala

Presión: Máx. 25 bar.



MOD. D0203

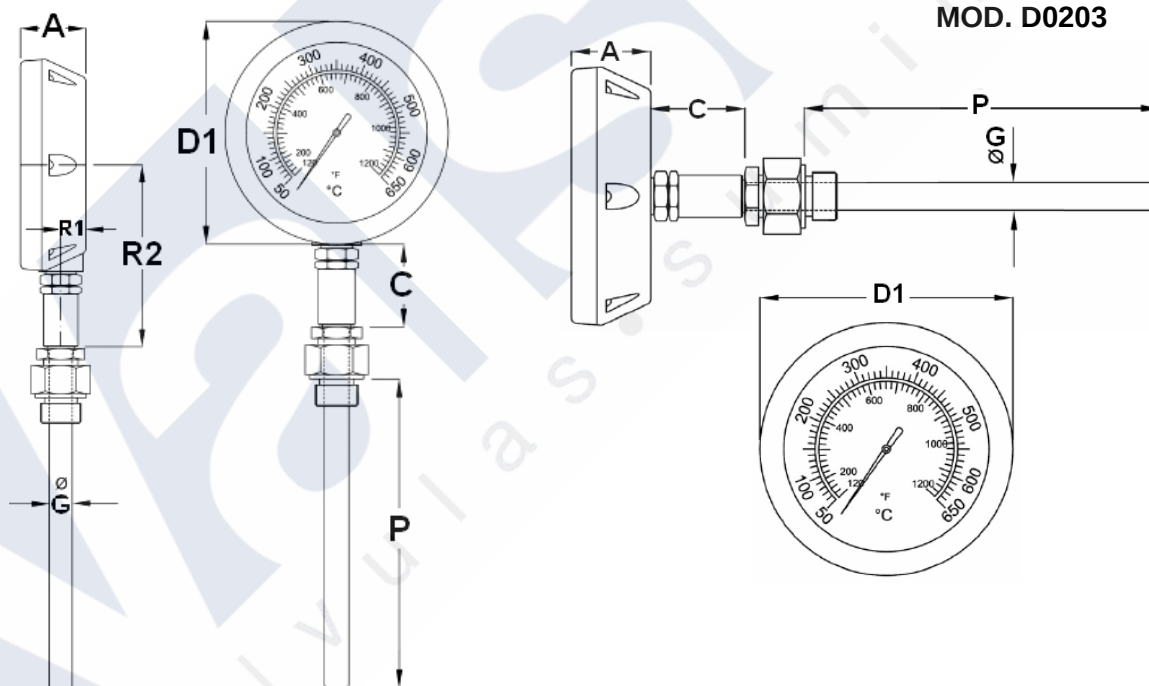

Dimensiones								
Salida	A	G	R1	R2	DI	C	SW	Peso
Radial	32	12	12	100	118	42	27	877
Posterior	32	12			118	42	27	877