

VÁLVULA DE AGUJA ROSCADA




Válvula de interrupción de aguja, idónea para instrumentación y circuitos de alta presión hasta diámetros de 2".
Cierre por obturador móvil.
Cierre posterior "back seating".

Materiales

Cuerpo : Acero Carbóno UNE 36011
Eje y Obturador: Acero Inoxidable AISI-316
Estopada: Grafito

Cuerpo: Acero Inoxidable AISI-316
Eje y Obturador: Acero Inoxidable AISI-316
Estopada: Grafito

Presión máxima de servicio: 250bar
Temperatura de servicio: -29 a 400°C

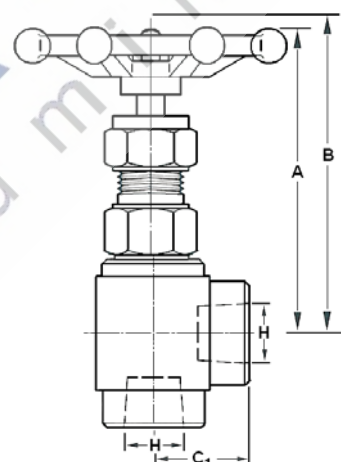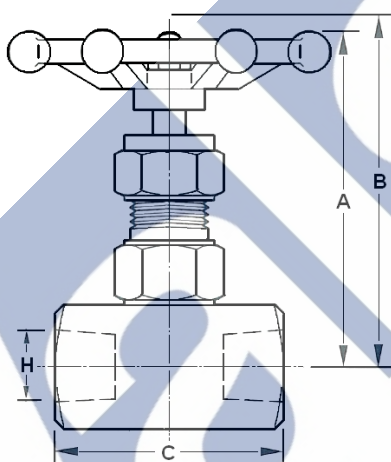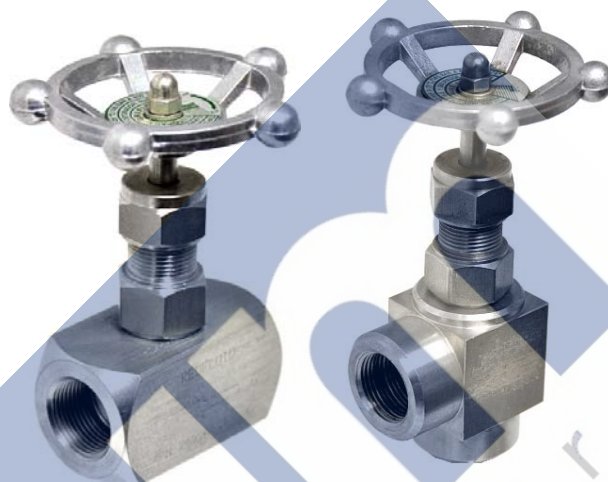

Paso Recto					
H	Paso	Kv	A	B	C
1/4"	7	0.7	81	88	50
3/8"	9	1.4	84	91	55
1/2"	12	2.3	97	106	65
3/4"	14	2.9	115	125	75
1"	16	4.5	130	141	90
1 1/4"	18	4.8	140	155	100
1 1/2"	21	6	185	205	125
2"	21	6.8	185	205	125

Paso Angular					
H	Paso	Kv	A	B	C1
1/4"	7	0.7	83	90	25
3/8"	9	1.4	86	93	28
1/2"	12	2.3	99	108	33
3/4"	14	2.9	118	128	38
1"	16	4.5	133	144	45