

VÁLVULA COMPUERTA BRONCE C/BRIDAS PN-16

Fabricada s/norma BS 5154/B – PN16 y EN ISO 9002.
Para servicios de agua, calefacción, vapor e hidrocarburos.

Materiales	
Cuerpo:	Bronce UNI 7013-8°-ISO 1338
Tapa:	Latón EN12165 CW 617N
Husillo:	Latón EN12164 CW 614N
Cuña:	1/4"-4" Latón EN12165 CW 617N 5"-6" Bronce UNI 7013-8°-ISO 1338
Anillo Husillo:	Latón EN12164 CW 614N
Empaquetadura:	NA 1030 Gr
Tuerca prensa:	Latón EN12164 CW 614N
Empaq.prensa:	AF 15/MA
Casquillo prensa:	Latón EN12164 CW 614N
Tuerca volante	Tipo autoblocante
Volante	Aleación Aluminio AL/SI 12



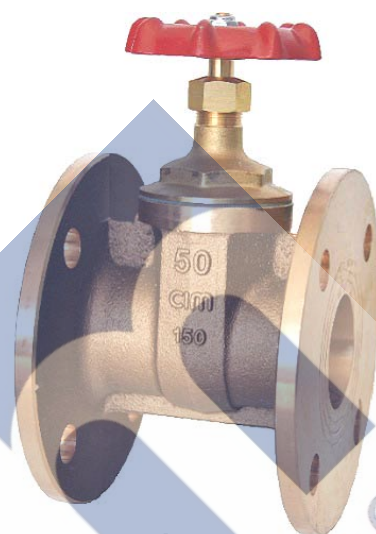


Fig.72F

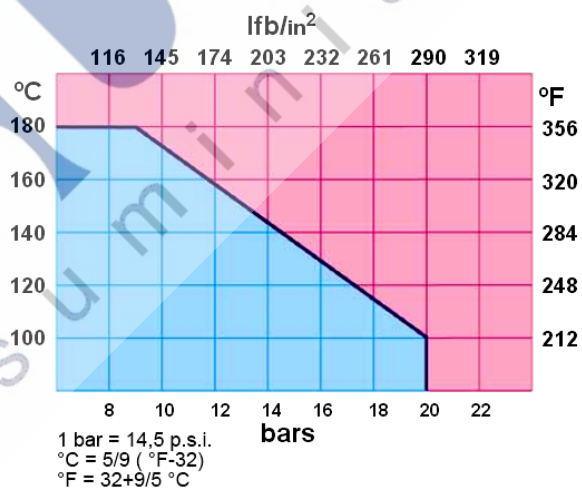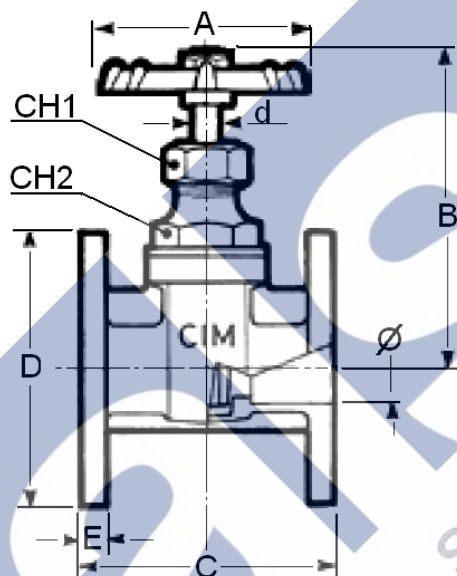

DN mm	1/2" 15	3/4" 20	1" 25	1 1/4" 32	1 1/2" 40	2" 50	2 1/4" 60	2 1/2" 70	3" 80	4" 100	5" 125	6" 150
Grms.	1150	1660	2440	3180	4170	5130	6720	6540	10130	15060	22540	29800
A	55	60	65	75	80	90	90	110	120	140	175	175
B	84	95	102	120	134	150	173	185	206	250	306	360
C	69	83	89	98	115	126	141	154	160	170	190	210
D	95	105	120	140	150	162	175	185	200	230	260	290
E	8	8	10	10	11	11	12	12	13	17	17	18
CH1	24	30	32	32	39	47	49	55	66	84	114	136
CH2	18	18	18	21	23	25	25	30	30	37	45	50
d	8	8 8		10	10	12	12	13	14	17	19	21