

Válvula de Compuerta Fig.300 PN-16

Diseño: DIN 3352 / EN 1171.

Rango: DN40 - DN300.

Distancia entre Bridas: DIN 3202 F4 / EN 558-1 Serie 14.

Bridas: DIN 2533 EN 1092-2 PN16.


Test Presión Hidráulica: EN 10204-2.2 / 3.1

Máxima Presión de Trabajo:

16 bar (DN40-200) - 10 bar (DN250-300) Temperatura Hasta 120°C.

13 bar (DN40-200) - 8 bar (DN250-300) Temperatura Hasta 180°C.

Pintura: 120 µm RAL 6020.

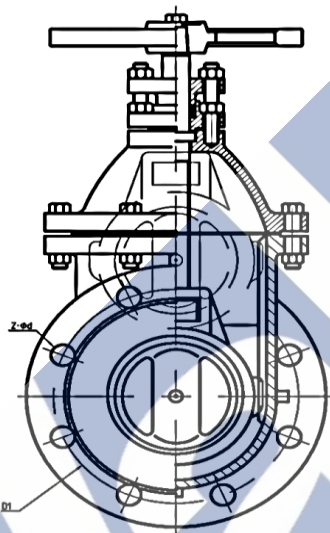

DN	L	D	D1	D2	b	H	C	z-od	Peso (Kg)
40	140	150	110	84	16	200	3	4-19	8
50	150	165	125	99	20	220	3	4-19	11
65	170	185	145	118	20	245	3	4-19	14
80	180	200	160	132	22	285	3	8-19	18
100	190	220	180	156	22	320	3	8-19	24
125	200	250	210	184	24	395	3	8-19	37
150	210	285	240	211	24	455	3	8-23	47
200	230	340	295	266	26	510	3	12-23	75
250	250	395/405	355	319	28	595	3	12-28	100
300	270	455/460	410	370	28	655	3	12-28	133

Nº	Pieza	Material
1	Cuerpo	Fundición Gris GJL250
2	Aro Asiento Cuerpo	Bronce RG5
3	Compuerta	Fundición Gris GJL250
4	Aro Asiento Compuerta	Bronce RG5
5	Tuerca Compuerta	Latón Fund. ASTM B584
6	Eje	Latón ASTM B16
7	Tuerca	Acero ASTM A307 B
8	Junta Cuerpo-Tapa	Grafito
9	Tapa	Fundición Gris GJL250
10	Tornillería	Acero ASTM A307 B
11	Junta Tapa-Prensa	Grafito
12	Prensa	Fundición Gris GJL250
13	Tuerca	Acero ASTM A307 B
14	Tornillería	Acero ASTM A307 B
15	Tornillería	Acero ASTM A307 B
16	Arandela	Acero ASTM A307 B
17	Volante	Fundición Gris GJL250
18	Empaquetadura	Grafito
19	Prensa	Fundición Dúctil GJS400

