


VÁLVULA DE SEGURIDAD ESCAPE LIBRE MOD. D10

Modelo:	D10
Material:	Latón
Nº TÜV:	SV-784
PN:	40
Orificio (mm):	10 mm
Superficie (cm²):	0,785
Carrera apertura:	4 mm
Rango taraje:	0,5 – 40 Bar
Rosca entrada:	1/2" G
Peso:	0,200 Kg.



- Construida según norma TÜV para aire comprimido y gases compatibles no peligrosos.
- Homologación CE 0044 categoría IV (Módulo B+D)
- Desvío máx. de presión de tarado: 10%
- Presión de cierre: -10% Presión de tarado
- Presión max. de trabajo. PN-40
- Temperatura máx.(Vitón): -20 +200°C

1	Cuerpo:	Latón CW614N / 2.0372
2	Moleta de prueba:	Latón CW614N / 2.0372
3	Tuerca de ajuste:	Latón CW614N / 2.0372
4	Eje:	Latón CW614N / 2.0372
5	Obturador:	Latón CW614N / 2.0372
6	Asiento:	Latón CW614N / 2.0372
7	Tapón:	Latón CW614N / 2.0372
8	Resorte	C72 UNI 3823
9	Junta de cierre:	Vitón
10	Placa:	Latón CW614N / 2.0372

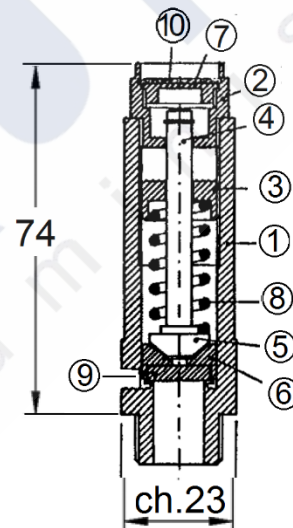

Capacidad de descarga

Bar	Nm³/h	l/min	Bar	Nm³/h	l/min	Bar	Nm³/h	l/min	Bar	Nm³/h	l/min	Bar	Nm³/h	l/min
0,5	54	898	7,5	381	6345	14,5	698	11628	21,5	1015	16910	28,5	1332	22192
1	76	1261	8	403	6723	15	720	12005	22	1037	17287	29	1354	22569
1,5	99	1648	8,5	426	7100	15,5	743	12382	22,5	1060	17664	29,5	1377	22947
2	124	2058	9	449	7477	16	766	12759	23	1082	18042	30	1399	23324
2,5	150	2492	9,5	471	7855	16,5	788	13137	23,5	1105	18419	31	1445	24078
3	177	2950	10	494	8232	17	811	13514	24	1128	18796	32	1490	24833
3,5	200	3327	10,5	517	8609	17,5	833	13891	24,5	1150	19174	33	1535	25588
4	222	3704	11	539	8987	18	856	14269	25	1173	19551	34	1581	26342
4,5	245	4082	11,5	562	9364	18,5	879	14646	25,5	1196	19928	35	1626	27097
5	268	4459	12	584	9741	19	901	15023	26	1218	20305	36	1671	27851
5,5	290	4836	12,5	607	10118	19,5	924	15401	26,5	1241	20683	37	1716	28606
6	313	5214	13	630	10496	20	947	15778	27	1264	21060	38	1762	29361
6,5	335	5591	13,5	652	10873	20,5	969	16155	27,5	1286	21437	39	1807	30115
7	358	5968	14	675	11250	21	992	16532	28	1309	21815	40	1852	30870