



VÁLVULA DE COMPUERTA TOTALMENTE INOXIDABLE, ROSCADA

Presión máx. de trabajo: 16 Bar.
Temperatura máx.de trabajo: 180°C
Extremos roscados según DIN-2999
Vástago no ascendente.



Materiales

Denominación	Material
1 Cuerpo	A°Inox.CF8M
2 Tapa	A°Inox.CF8M
3 Arandela	A°Inox 316
4 Eje	A°Inox 316
5 Estopada	PTFE
6 Tuerca	A°Inox 304
7 Volante	Aluminio
8 Tuerca Prensaest.	A°Inox 316
9 Prensaestopas	A°Inox 316
10 Traba Tuerca	A°Inox 316
11 Junta Cuerpo	PTFE
12 Compuerta	A°Inox.CF8M

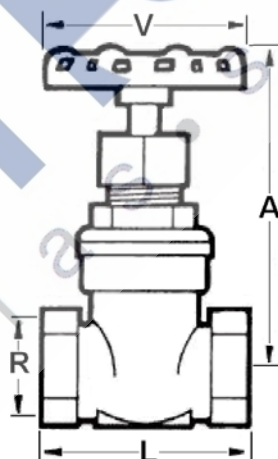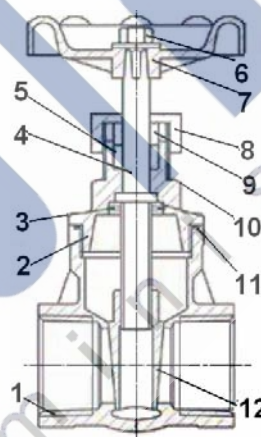

R	A	L	V	Kgs
1/2"	100	54	70	0.414
3/4"	110	58	70	0.578
1"	115	65	70	0.740
1 1/4"	130	75	80	0.995
1 1/2"	150	78	100	1.459
2"	167	93	100	1.985